

300C3 气体传感器 (4G 型)

SN-300C3-*-4G

Ver 2.0



声明

- 1.本说明书版权归山东塞恩电子科技有限公司（以下简称“本公司”）所有，未经本公司书面许可，任何单位或个人不得以任何形式（包括但不限于复制、翻译、存储于数据库或检索系统，或以电子、翻拍、录音等方式进行传播）使用本说明书的全部或部分内容。
- 2.感谢您选用山东塞恩电子科技有限公司的系列产品。为确保您能够更好地使用本公司产品，并避免因操作不当导致的设备故障，请您在使用前仔细阅读本说明书，并严格按照建议方法进行操作。如因用户未按说明使用，或擅自拆卸、更换设备内部组件而造成的任何损失，本公司不承担相关责任。
- 3.本公司始终以科技进步为宗旨，持续致力于产品改进与技术创新。因此，本公司保留随时对产品进行优化和更新而不另行通知的权利。在使用本说明书时，请确认您所持有的是最新有效版本。
- 4.请您妥善保管本说明书，以便在需要时能够及时查阅并获取相关帮助。

山东塞恩电子科技有限公司

目录

第 1 章 产品简介	4
1.1 产品概述	4
1.2 功能特点	4
1.3 主要参数	4
1.4 产品选型	5
1.5 产品外观	6
第 2 章 面板及配置说明	7
第 3 章 硬件连接	9
3.1 设备安装前检查	9
3.2 安装步骤说明	9
3.3 安装位置	9
3.4 安装注意事项	10
第 4 章 功能菜单说明	11
第 5 章 配置软件的使用	13
第 6 章 接入监控平台	14
第 7 章 注意事项	15
第 8 章 质保说明	15
第 9 章 免责声明	16
附录	17

第 1 章 产品简介

1.1 产品概述

300C3 气体传感器是我公司自主研发的一款环境气体浓度监测仪，用于检测空气环境中的气体浓度参数。当浓度超过预置报警值时会发出声光报警信号，以提醒用户及时采取安全措施，防止爆炸及中毒事故发生，从而保障生命、财产安全。

该传感器采用一线大品牌电化学传感器，具有反应迅速灵敏、抗干扰能力强的特点。经过我公司独有的补偿算法、多段标准气体标定，亦具有长寿命、高精度、高重复性和高稳定性的特点。且设备带有大屏液晶显示，自带按键可快速修改参数。

设备采用宽压 10-30V 直流供电，4G 网络传输，连接方便，配合我公司提供免费的物联网云平台（iot.lwbsq.com）可直接组成在线空气环境综合监控系统。广泛应用于楼宇暖通、建筑节能、智能家居、学校、医院、机场车站等场所。

1.2 功能特点

- 采用一线大品牌电化学传感器，稳定耐用。
- 使用按键即可修改参数，简单方便。
- 支持多种气体检测，且量程可定做。
- 采用 4G 无线传输，轻松联网上传数据。
- USB 免驱动配置设备参数，现场只需要 1 条 USB 数据线。
- 高品质液晶显示屏，现场可直接查看数值。
- 设备内置蜂鸣器，实现超限报警。
- 现场供电采用 10~30V 直流宽压供电，可适应现场多种直流电源。
- 产品采用壁挂式壳体，安装方便。

1.3 主要参数

供电电源	10~30V DC/Micro-B 口供电为 DC 5V	
平均功耗	0.6W (24VDC)	
输出信号	4G 无线传输	
重复性	NH3/H2/CO(1000ppm)/H2S/CH4/NO2/SO2/O3/PH3/异味:≤2% CO(2000ppm) :≤3% O2:≤1%	
稳定性	CO(1000ppm)/H2S/H2/NO2/SO2/NH3/PH3	≤2%信号值/月
	CH4/O3	≤7%信号值/年
	CO(2000ppm)/O2	≤5%信号值/年

	CO2	< 5%F·S 或 每年<读数的 10%
	异味	≤10%信号值/月
工作温度	H2/CO/H2S/CH4/NO2/SO2/O2/NH3/PH3/O3/CO2/异味: -10~50℃	
工作湿度	NH3/H2/CO/H2S/NO2/SO2/O3/PH3: 15~90%RH 无冷凝 O2: 5~95%RH 无冷凝 CH4/CO2: 0~95%RH 无冷凝	
工作压力	NH3/H2/CO(1000ppm)/H2S/SO2/O2/O3/PH3/ 异味	90~110kPa
	NO2	91~111kPa
	CH4	80~116kPa
	CO(2000ppm)	80~120kPa
预热时间	NH3/H2/CO/H2S/CH4/NO2/SO2/O3/O2/PH3: ≥5min	

以上所有规格参数均在环境条件：温度 20℃、相对湿度 50%RH、1 个大气压，待测气体浓度最大不超过传感器量程的环境下测得。

设备尺寸：



1.4 产品选型


SN-				公司代号
	300C3-			300C3 壳体
		O2-	30VOL-	O2 传感器 30%VOL 量程
		H2S-	100P-	H2S 传感器 100 ppm 量程
		CH4-	100LEL-	CH4 传感器 100%LEL 量程
		CO-	1000P-	CO 传感器 1000 ppm 量程
			2000P-	CO 传感器 2000ppm 量程
		NO2-	20P-	NO2 传感器 20ppm 量程

		2000P-		NO2 传感器 2000ppm 量程
SO2-	20P-			SO2 传感器 20ppm 量程
	2000P-			SO2 传感器 2000ppm 量程
H2-	1000P-			H2 传感器 1000ppm 量程
	100LEL-			H2 传感器 100%LEL 量程
NH3-	50P-			NH3 传感器 50ppm 量程
	100P-			NH3 传感器 100ppm 量程
PH3-	20P-			PH3 传感器 20ppm 量程
O3-	100P-			O3 传感器 100ppm 量程
CO2-	2000P-			CO2 传感器 2000ppm 量程
	5000P-			CO2 传感器 5000ppm 量程
	10000P-			CO2 传感器 10000ppm 量程
SG-	5P-			异味传感器, 电化学型, 量程 0-5ppm
	5PH-			异味传感器, 高精度型, 量程 0-5ppm
TVOC-	空			TVOC 传感器, 量程 0-60000ppb
			4G	4G 方式上传

1.5 产品外观




第 2 章 面板及配置说明

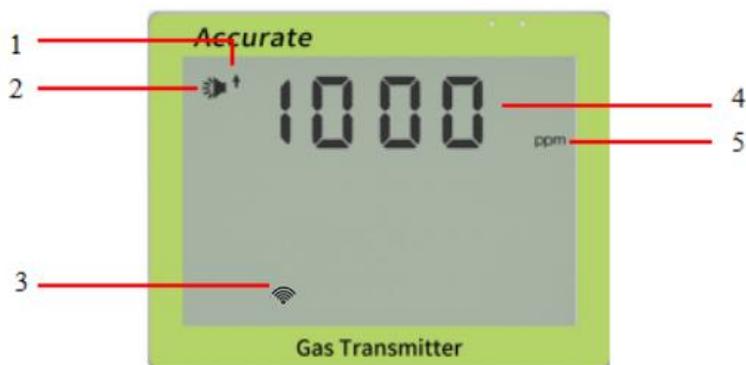

序号	说明
1	表示超限类型： 向上箭头常亮表示超上限 向上箭头闪烁表示超上上限 向下箭头常亮表示低于下限 向下箭头闪烁表示低于下限
2	报警状态指示，显示是表示设备处于报警状态
3	表示设备已成功连接到平台
4	当前测量浓度值
5	当前测量要素单位

按键说明

按键	清除键	● 进行参数设置时退出操作	短按
	返回键	● 界面设置或查看时返回主菜单	短按
	减少键	● 参数修改时数据减小按键	短按：以小数点位减少 长按：以个位减少
	后翻页	● 菜单查看时前翻页按键	短按
	关闭声光报警	● 主界面长按关闭声光报警(允许按键停止)	长按
	增加键	● 参数修改时数据增加按键	短按：以小数点位增加 长按：以个位增加
	前翻页	● 菜单查看时前翻页按键	短按
	开启声光报警	● 主界面长按开启声光报警(允许按键停止)	长按
	保存键	● 参数修改完成后的确认键	长按
	确认键	● 进入菜单	短按
	清除键	● 进行参数设置时退出操作	短按

第 3 章 硬件连接

3.1 设备安装前检查

设备清单：

- 300C3 气体传感器 1 台
- 安装螺丝 1 包
- USB 数据线 1 条
- 4G 天线 1 条
- 产品合格证、保修卡

3.2 安装步骤说明



3.3 安装位置

气体设备应安装在无冲击、无振动、无强电磁场干扰、易于检修的场所，设备安装地点与周边工艺管道或设备之间的净空不应小于 0.5m。

设备的安装位置根据检测要素不同建议如下

气体要素	建议安装位置
一氧化碳	高出释放源 0.5m~1.0m
硫化氢	释放源的下方 0.5m~1.0m
甲烷	释放源上方 2.0m 内

氨气	释放源上方 2.0m 内
二氧化硫	距测量空间底部 0.3m~ 0.6m
二氧化氮	距测量空间底部 0.3m~ 0.6m
臭氧	距测量空间底部 0.3m~ 0.6m
二氧化碳	距测量空间底部 0.3m~ 0.6m
磷化氢	释放源的下方 0.5m~1.0m
氧气	释放源的下方 0.5m~1.0m

3.4 安装注意事项

为了正确使用本设备及防止本设备故障的发生，请不要安装在以下位置

- 直接受蒸汽、油烟影响的场所；
- 给气口、换气扇、房门等风量流动大的场所；
- 水气、水滴多的场所（相对湿度： $\geq 95\%RH$ 或会产生冷凝水的场所）；
- 超出设备工作温度范围的场所
- 有强电磁场的场所。

第 4 章 功能菜单说明

设备上电后在主界面按“确认”按键，输入密码（密码默认“0000”），设备即可进入菜单界面。

系统菜单如下：

菜单编号	菜单功能	菜单样式及说明
001	数据上传间隔	 <p>30~9999s 可设（出厂默认 30）</p>
002	8 位地址码后 6 位	 <p>只读，不可修改</p>
003	修改密码	 <p>0-999 可设置，出厂默认 000</p>
004	气体上上限	 <p>设置气体报警上上限 出厂默认量程最大值</p>

005	气体上限	 <p>设置气体报警上限 出厂默认量程最大值</p>
006	气体下限	 <p>设置气体报警下限 出厂默认 0</p>
007	气体下下限	 <p>设置气体报警下下限 出厂默认 0</p>
008	气体回差	 <p>设置蜂鸣器响应回差值 出厂默认 0</p>
009	校准值	

		设置气体的校准值，-32768~32767 对设备进行
010	零点校准	 <p>将当前传感器输出值校准为设备 零点</p>

第 5 章 配置软件的使用


现场网络状况复杂，设备也可采用配置软件的方式配置网络，配置软件还具有快速设置：报警使能，偏差，上限下限等。（请确保安装的设备在设置的 4G 信号接收区内）。

将设备使用数据线连接至电脑，双击打开  Wifi-4G气体配置软件 软件，点击读取配置后，界面显示如下图：

注意：写入参数时需勾选相应参数后面的“ 写入参数”，若未勾选则无法写入参数，修改完毕参数并勾选相应的√后，点击写入配置，修改过后的参数相应显示设置成功。

点击设备校时，即可校准设备时间。

名称	说明	名称	说明
设备名称	显示设备默认名称，可修改 (注意：上传平台的名称需在平台上修改)	设备型号	显示设备型号，不可修改
版本号	显示设备版本号，不可修改	设备 8 位地址	显示设备 8 位地址，不可修改
目标地址	无需修改	目标端口	无需修改
数据上传间隔	可设置 0~9999，出厂设置 0，为默认上传时间 30s		

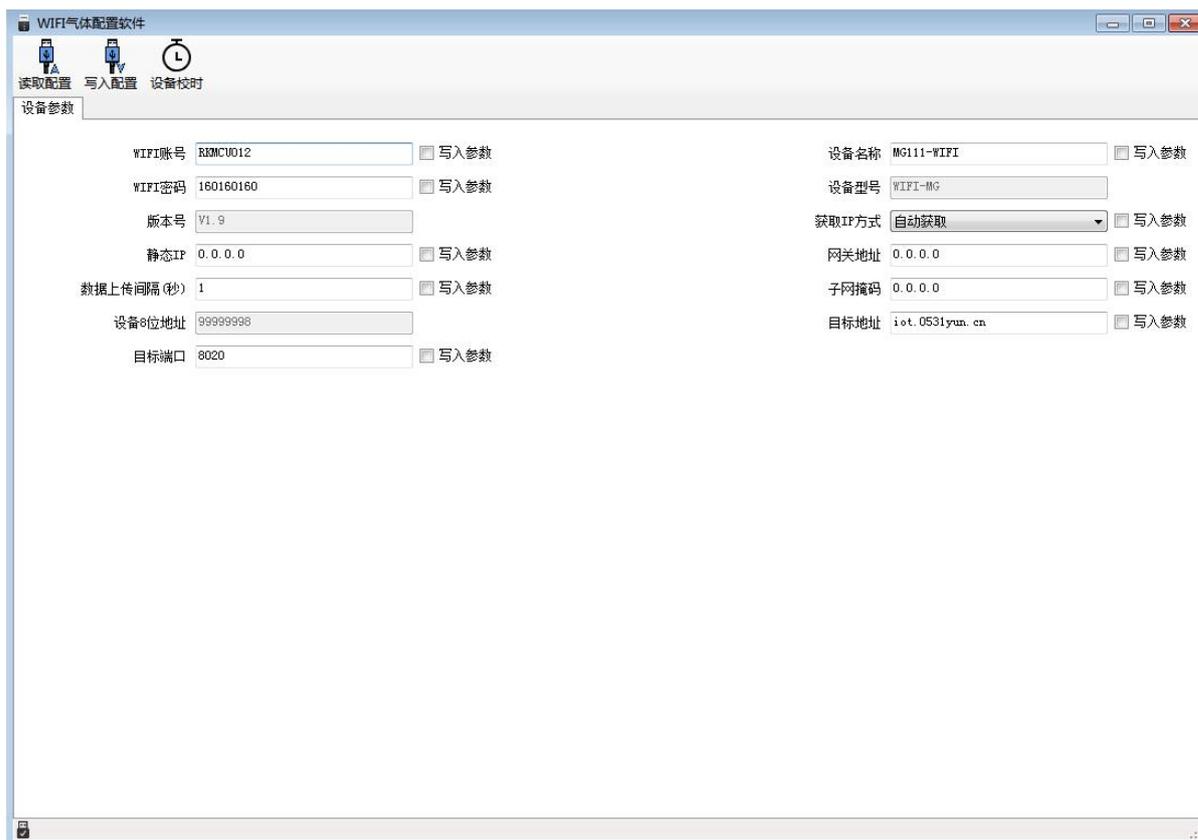

第 6 章 接入监控平台

产品采用 4G 无线网络上传数据，耗费流量每年低于 200MB，只需要将设备插上手机卡或物联卡然后给设备供电即可（设备内置一张 300MB 物联卡）。

SN-300C3-*-4G 设备默认上传我公司物联网监控云平台（iot.lwbsq.com），客户无需自建服务器，只需要将设备连接到现场 4G 网络，配置一下本地网络参数即可。

第 7 章 注意事项

- 1)请勿将该设备应用于涉及人身安全的系统中。
- 2)请勿将设备安装在强对流空气环境下使用。
- 3)设备应避免接触有机溶剂（包括硅胶及其它胶粘剂）、涂料、药剂、油类及高浓度气体。
- 4)设备不能长时间应用于含有腐蚀性气体的环境中，腐蚀性气体会损害传感器；
- 5)请勿将设备长时间放置于高浓度有机气体中，长期放置会导致传感器零点发生漂移，恢复缓慢。
- 6)禁止长时间在高浓度碱性气体中存放和使用。
- 7)设备仅用于室内测量 ppm 级别气体含量的环境中（CO₂ 除外），不能应用于室外大气测量等 ppb 级测量环境。
- 8)尽管本产品具有很高的可靠性，但我们建议在使用前检查设备对目标气体的反应，确保现场使用。
- 9)测试设备对目标气体反应时，建议方式为使用不超过设备量程浓度的对应气体标准物质进行测试，使用非建议方式测试导致的设备测量值异常，我公司不承担责任。
- 10)设备不可用于氧气含量小于 10%VOL 的环境，用于低氧环境导致的设备测量值异常，我公司不承担责任。
- 11)选择 SO₂ 型号时，设备不可接触氧化型气体（如 O₃、NO₂、CL₂ 等），接触氧化型气体会缩短传感器寿命。
- 12)设备禁止纯气试验，严禁用打火机熏试，以免气体设备因过高浓度的气体熏试而过早失效。

第 8 章 质保说明

本产品自购买之日起，享有 12 个月的质保期（以有效购买凭证为准）。在质保期内正常使用和维护的情况下，若因产品材料或工艺缺陷导致故障，经本公司检测确认后，我们将提供免费的维修或零件更换服务。质保期结束后，我们仍将为您提供终身的有偿维修服务。

符合以下情况之一则不在质保范围内：

1. 产品因错误安装，操作而导致设备损坏。
2. 曾经由非本公司的技术人员拆卸、修理、改动、改装或用户自行更换设备内任何部件。

3. 疏忽使用或被水、其他物质掺入设备内造成损坏。
4. 意外事件自然灾害导致的故障或损坏。
5. 超出产品参数中列出的工作参数范围导致的故障或损坏。

第 9 章 免责声明

以上陈述的性能数据是在使用我公司的测试系统及软件系统的测试条件下获取的。为了持续改进产品，我公司保留更改设计功能和规格的权利，恕不另行通知。对于由此造成的任何损失，伤害或损坏，我们不承担任何法律责任。对于因使用本文档，其中包含的信息或此处的任何遗漏或错误而导致的任何间接损失，伤害或损坏，我公司不承担任何责任。本文档不构成销售要约，其中包含的数据仅供参考，不能视为保证。给定数据的任何使用必须由用户评估和确定。概述的所有规格如有更改，恕不另行通知。

警示：

为保证正常使用，用户在使用该设备时请严格遵循本说明书，违规应用的将不在保修范围。尽管我们的产品具有很高的可靠性，但我们建议在使用前检查设备对目标气体的反应，确保现场使用。

附录

300C3 气体传感器气体种类、可选量程及详细参数对比

气体名称	可选量程	分辨率	精度	零点漂移	响应时间
O ₂	0-30 %VOL	0.1 %VOL	±2%F · S	± 0.3%VOL	≤10s
H ₂ S	0-100 ppm	1 ppm	±2ppm 或 ±10%	±5ppm	≤35s
CO	0-1000 ppm	1 ppm	±5ppm 或 ±10%	±3ppm	≤30s
	0-2000ppm	1 ppm	±5ppm 或 ±10%	≤±10ppm	≤30s
CH ₄	0-100 %LE L	1 %LEL	±5%F · S	≤±0.06%	≤15s
NO ₂	0-20 ppm	0.1 ppm	±5%F · S	≤± 0.5ppm	≤30s
	0-2000 ppm	1 ppm	±5%F · S	≤±20ppm	≤60s
SO ₂	0-20 ppm	0.1 ppm	±5%F · S 或±10%	≤± 0.5ppm	≤45s
	0-2000 ppm	1 ppm	±5%F · S 或±10%	≤±4ppm	≤70s

H2	0-1000 ppm	1 ppm	$\pm 5\%F \cdot S$	$\leq \pm 10\text{ppm}$	$\leq 70\text{s}$
	0-100 %LE L	1 %LEL	$\pm 5\%F \cdot S$	$\leq \pm 20\text{ppm}$	$\leq 60\text{s}$
NH3	0-50 ppm	0.1 ppm	$\pm 8\%$	$\leq \pm 2\text{ppm}$	$\leq 90\text{s}$
	0-100 ppm	1 ppm	$\pm 8\%$	$\leq \pm 2\text{ppm}$	$\leq 90\text{s}$
O3	0-10ppm	0.01 ppm	$\pm 6\%F \cdot S$ (@5ppm、 25°C、 50%RH)	$\leq \pm 1\%FS$	$\leq 180\text{s}$
O3	0-100ppm	1 ppm	$\pm 6\%F \cdot S$ (@50ppm 、25°C、 50%RH)	$\leq \pm 1\%FS$	$\leq 180\text{s}$
CH2O	0-5ppm	0.01 ppm	$\pm 5\%F \cdot S$ (@1ppm、 25°C、 50%RH)	$\leq \pm$ 0.5ppm	$\leq 35\text{s}$
CO2	0-2000ppm (有效量 程： 400-2000pp m)	1 ppm	$\pm (50\text{ppm}+$ $5\%F \cdot S)$ @(25°C、 400~2000p pm)	/	$\leq 30\text{s}$
CO2	0-5000ppm (有效量 程： 400-5000pp m)	1 ppm	$\pm (50\text{ppm}+$ $5\%F \cdot S)$ @(25°C、 400~5000p pm)	/	$\leq 30\text{s}$

CO2	0-10000ppm (有效量程: 400-10000ppm)	1 ppm	$\pm(50\text{ppm}+5\%F \cdot S)$ @(25°C、400~10000ppm)	/	$\leq 30\text{s}$
异味 (电化学型)	0-5ppm	0.001ppm	$\pm 10\%FS$ (@H2S, 5ppm)	$\pm 0.5\text{ppm}$	$\leq 80\text{s}$
异味 (高精度型)	0-5ppm	0.001ppm	$\pm 5\%FS$ (@H2S, 500ppb)	$\pm 0.5\text{ppm}$	$\leq 80\text{s}$

配置节点

节点序号	数据类型	节点信息
1	模拟量 1 启用 模拟量 2 禁用	模拟量 1, 系数参照各要素分辨率设置, 单位参照各要素单位设置